

Genel Özellikler General Specifications

Platform

TR / Kaymayan yüzeye sahip hafif alüminyum platform
Galvaniz kaplı üzeri fırın boyalı çelik platform.
Platform zemine geldiğinde koruyucu plastik teker.

EN / Light-weight aluminium platform with non-slip surface
Steel platform, Galvanize plated and oven painted.
Synthetic rollers to protect the platform on the ground level

Mekanik - Mechanical

TR / Zemin noktasında otomatik tilt hareketi
Kontrol kumandası sayesinde istenilen yükseklikte platforma tilt hareketi yaptırabilme.
Bronz yataklı denge kolu bağlantı noktaları

EN / Automatic mechanical tilting at ground level
Platform tilt adjustable at any position from the exterior controls
Bronze bearings at connection points of the stability arm.

Hidrolik - Hydraulic

TR / Maksimum güvenlik için 2 adet kaldırma silindiri
2 adet tilt silindiri
Silindirler üzerinde emniyet valfleri

EN / 2 units lifting cylinders for maximum stability
2 units tilting cylinders
Security valves on the cylinders
Cylinder piston rods in chromed stainless steel.

Kumanda - Controls

TR / Her hareketi yapabilme imkanına sahip 3 butonlu el kumandası
El kumandasına bağlı açıldığında 4 mt. olan özel sarımlı spiral kumanda kablosu.
Aşırı ısınmaya karşı motor üzerinde emniyet valfi

EN / 3 buttons hand control for all movements.
Spiral cable for hand control(expand 4 mt)
Electric motor with thermal cut-out fuse

Montaj – Installation

TR / Hızlı ve kolay montaj yapabilme imkanı sağlayan gövde yapısı.
Maksimum emniyet için özel dizayn şase bağlantı bayrakları.

EN / Special body form for quick and easy installation
Special design chassis connections for max. Security.

Son Kontrol – Final Check

TR / CE emniyet direktiflerine uyumluluk
Bağlantı noktaları üzerinde düşük bakım giderlerine sahip burçlar.
Özel fırın boya

EN / Conform with CE Security directives
Low maintenance bushes fitted to all pivot points.
Special oven paint.




Teknik Özellikler / Technical Specifications


Yük Kaldırma Kapasitesi / Lifting Capacity	2500 kg
Platform Cinsi / Platform Type	Alüminyum veya Çelik / Aluminum or Steel
Çalışma Gerilimi / Voltage	12 V / 24 V
Kumanda / Control	3 butonlu spiral kablolu el kumandası / 3 buttons hand control with spiral cable
İniş Kalkış Hızı / Working Speed	0,1 m/sn
Yük Merkezi / Center of Gravity	0,75 m
Çalışma Basıncı / Working Pressure	180 bar
Silindir Adedi / Cylinders	2 Kaldırma Silindiri / Lifting Cylinders
	2 Kırma Silindiri / Tilting Cylinders
Güvenlik / Security	CE güvenlik direktifleri / CE Safety Directives
Standart Ekipman / Standart Equipments	Tampon / Bumper
	Reflektif Özellikli İkaz Bayrakları / Reflectives Platform Flags
Opsiyonel Ekipman / Optional Equipments	Ayak Kumandası / Foot Control
	Sabit Kumanda / Fixed Control
	Platform üzerinde ikaz ışıkları / Warning Lights on the Platform
	Platform üzerinde tekerlek tutucu / Roller Stop



Yük Merkezi / Center of Gravity

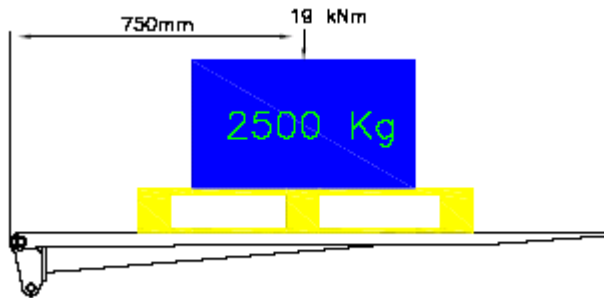

Hidrolik Ünite / Hydraulic Power Pack

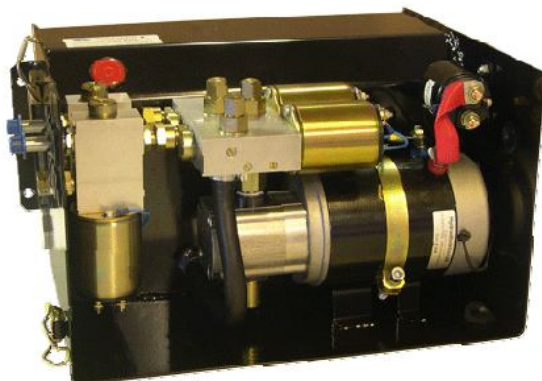

Platform Cinsi Platform Type	Kapasitesi Capacity	Platform Ölçüsü Platform Dimensions
Al.	1000 kg	G - W :2200mm U - L :1600mm
Al.	1500 kg	G - W :2200mm U - L :1600mm
Al.	2000 kg	G - W :2500mm U - L :1800mm
Al.	2500 kg	G - W :2500mm U - L :1800mm
Çelik - Steel	1000 kg	G - W :2200mm U - L :1700mm
Çelik - Steel	1500 kg	G - W :2200mm U - L :1700mm
Çelik - Steel	2000 kg	G - W :2500mm U - L :1700mm
Çelik - Steel	2500 kg	G - W :2500mm U - L :1700mm